


MC 52 Termostatisk Mixerventil

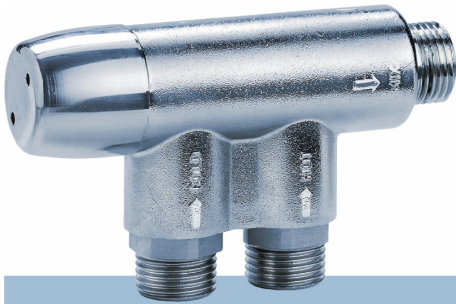


Anvendelse

Begrænser og vedligeholder konstante niveauer af blandede temperaturer i systemer.

Den termostatiske ventil sikrer en konstant temperatur af det blandede vand ved udløbet.

Blandingsventilen kan bruges til et hvilken som helst sanitært (håndvaske, bade, brusebade) produkt i den private og offentlige sektor.

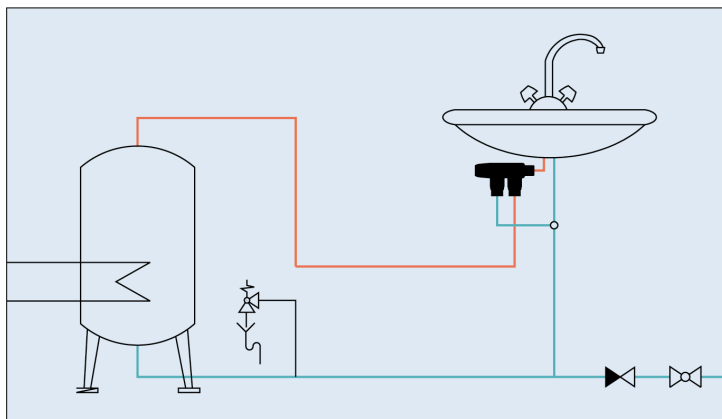

Fordele

- Konstant vandtemperatur ved afløbet
- Uendelig regulation af den nominelle temperatur
- Antiskoldning indretning
- Rør og aftapningsbeslag er beskyttet mod forkalkning og tæring
- Ingen vedligeholdelse
- Tilbagestrømningsforebyggere (kontraventiler) indbygget i koldt- og varmtvandsforbindelserne

Drift

En termostatisk patron og returneringsfjeder sikrer en konstant blandet temperatur ved afløbet. Takket være designet af blandingsventilen, kan den termostatiske patron nemt blive fornyet i den installerede ventil, hvis ydelsen aftager, hvilket sker på grund af normalt slitage.

I tilfælde af et koldt vandssvigt slår varmtvandsforsyningen automatisk og hermetisk fra.

Teknisk information

Ventilhus i messing, modstandsdygtig mod afzinkning, antikalk-behandling og blank fornikling.

Indre dele er i rustfrit stål, varme-beständig plastik

Integreret kontraventil

Tætning: EPDM

Maks. funktionstemperatur: 90 °C

Maks. Funktionstryk: 10 bar



Adapter hvor pakfladen er helt plan



Kompressionskobling

Beskrivelse


Termostatisk blandingsventil COMPACT med skoldnings-sikring, integreret kontra-ventiler.

Ventilhus i messing, modstandsdygtig mod afzinkning med antikalk-behandling og fornikling.

Tætning EPDM

Maks. Arbejdstemperatur TB 90 °C

Maks. Arbejdstryk PB 10 bar

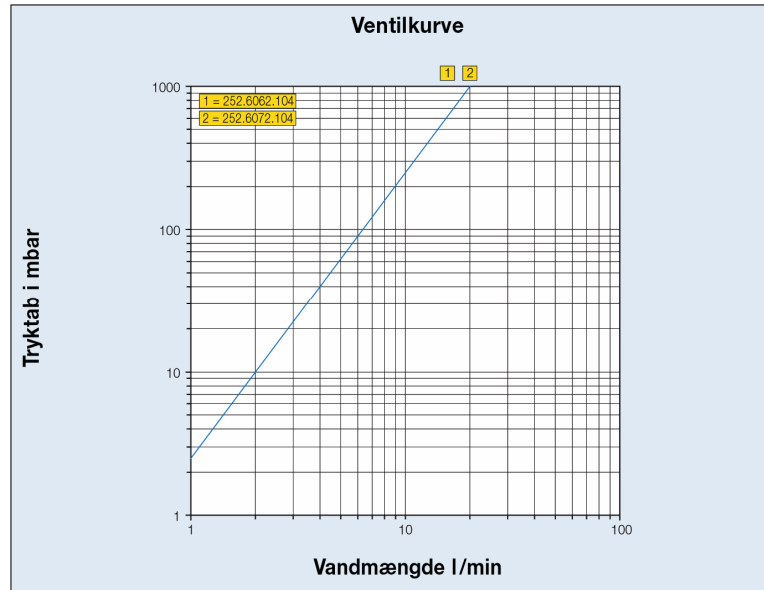

Type: Termostatisk mixerventil

Varenr	DN	G	Indstillings- område (l/min)	k _{VS}
252.6062.104	15	1/2"	30 - 70 °C	1,2
252.6072.104	15	1/2"	30 - 70 °C	1,2

Type: Adapter og forskruninger

Varenr

296.5223.004 Sæt med 3 st. adapterer

Varenr

Varenr	G x mm	Passer til
210.3222.000	1/2" x 10	Kobberrør 10/1
210.3223.000	1/2" x 12	Kobberrør 12/1
210.3224.000	1/2" x 14	Kobberrør 14/1
210.3225.000	1/2" x 15	Kobberrør 15/1
210.3226.000	1/2" x 16	Kobberrør 16/1

Dimensioner

