


# Suprex membranhydrofor Type D

# Kierulff a/s

VVS-kvalitet fra Langeland  
Nordre Løkkebyvej 3 · 5953 Tranekær  
Telefon: 62 50 11 50 · Fax: 62 50 20 93  
www.kierulff.dk

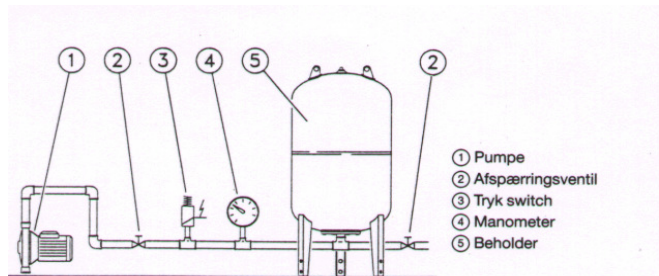

Type D er en serie af brugsvandsbeholdere, for vandforsynings-, trykforøgnings- og proces tekniske anlæg, med en række fordele der sikrer problemfri installation og drift.

Anlægs vandet optages i en butyl gummisæk i den fuldsvejsede beholder, som har rustfri bundfange og nippel med udv. rørgvind. Vandet kommer ikke i berøring med beholdervæggen, hvorfor korrosion er udelukket.

Fra 19 liter er gummisækken udskiftelig.

Temperaturen i beholderen bør ikke overstige 70°C.

## Suprex membranhydrofor type D med fast butyl gummisæk

VVS nr. 39 8311

Volumen [L]	Dim. kode	Max. tryk [bar]	D	H [mm]	Udv. gev.	Varegr.	
2	102	10,0	125	240	1/2"	B	
4	104	10,0	125	416	1/2"		
5	105	8,0	160	300	3/4"		
8	108	8,0	200	330	3/4"		
12	112	8,0	270	315	3/4"		

## Suprex membranhydrofor type D med udskiftelig butyl gummisæk

VVS nr. 39 8311

Volumen [L]	Dim. kode	Max. tryk [bar]	D	H [mm]	Udv. gev.	Varegr.	
19	119	8,0	270	420	3/4"	B	
25	125	8,0	290	450	3/4"		
40	140	8,0	320	582	3/4"		
60	160	10,0	382	845	1"		
80	180	10,0	450	851	1"		
100	182	10,0	450	950	1"		
200	184	10,0	550	1255	1 1/2"		
300	186	10,0	630	1405	1 1/2"		
500	190	10,0	780	1550	1 1/2"		
750	193	10,0	780	1940	1 1/2"		
1000	195	10,0	980	1970	2"		