


STAFFA DI FISSAGGIO A MURO *WALL MOUNTUNG BRACKET - WANDHALTERUNG - BRIDE POUR FIXER AU MUR - ESTRIBO PARA FIJACIÓN AL MURO*

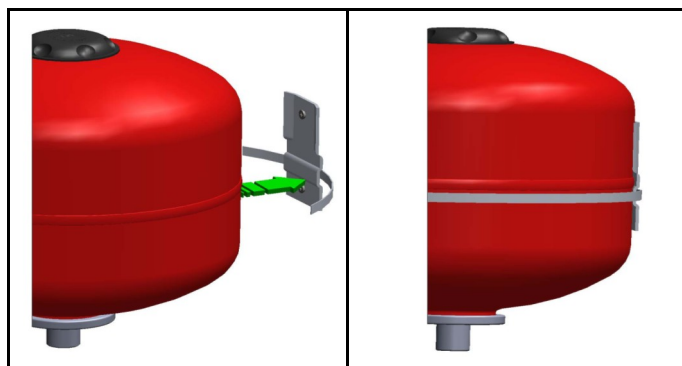

Nr.	Descrizione	Description	Beschreibung	Description	Descripción	Code
1	Staffa	Bracket	Wandhalterung	Bride	Estribo	BS0041
1	Fascetta	Clamp	Band	Band	Abrasadera	VFA50425H9
2	Viti	Screw	Schrauben	Vis	Tornillos	VTE0485001
2	Tasselli	Dowel	Dubël	Goujon	Tarugo	VTETASS8

Staffa di fissaggio a muro

Per vasi di espansione delle serie LR e LC
Per peso fino a 40 kg e diametro 360 mm

AVVERTENZA: prima dell'installazione accertarsi che il muro di sostegno sia idoneo a sopportare il peso del vaso.

Fissare la staffa al muro mediante le apposite viti e tasselli quindi infilare la fascetta tra la staffa e il muro e avvitare la fascetta attorno al vaso.

Wall mounting bracket

*For LR and LC series tanks
Max weight 40 kg; max diameter 360 mm*

WARNING: *before mounting the tank, be sure that the wall can support the weight of the tank and eventual contents.*

Fix bracket to wall using the right dowels then sliding clamp between the bracket and wall. Tighten the clamp around the tank

HALTEBÜGEL

Für Ausdehnungsgefäße der Reihe LR und LC.
Für Gewicht bis 40 kg und Durchmesser 360 mm.

VORSICHT: *Vor der Installation sich vergewissern ob die wand das Gefäß tragen kann.*

Der Haltebügel mittels passender Dübel befestigen, dann das Band zwischen dem Bügel und der Wand einziehen, danach das Band selbst um das Gefäß festschrauben.

BRIDE POUR FIXER LES VASES AU MUR

*Pour vases d'expansion de l'assortiment LR et LC.
Pour le poids jusqu'à 40 kg et diamètre 360 mm.*

ATTENTION: *Avant de l'installation s'assurer que le mur de soutènement il est bien saldé pour supporter le vase.*

Fixage la gâche au mur avec les goujon et enfiler la band entre la gâche et le mur et visser la gâche autour le vase.

Estribo para fijación al muro:

*Para depósitos de expansión de la serie LR y LC.
Para peso máximo de 40 kg y de diámetro 360 mm.*

ADVERTENCIA: *Antes de instalarlo cerciorarse de que el muro de apoyo sea idóneo para soportar el peso del depósito.*

Fijar el estribo al muro mediante tornillos, luego introducir la abrasadera, entre el estribo y el muro, evitando que la misma este en torno al depósito.