


Varmeydelse	kW	64,8
Varmeydelse	kcal/h	55.700
Indfyret effekt	kW	73,4
Indfyret effekt	kcal/h	63.100
Virkningsgrad ved 100% fuldlast	%	88,4
Virkningsgrad ved 30% dellast	%	89,6
Elementer	antal	6
Vandindhold	liter	37,5
Maksimalt driftstryk	bar	4
Røggastab	mbar	0,20
Tryktab vandside (Δt 10°C)	mbar	30,0
Temperaturregulering anlæg	°C	30 - 85
Temperaturregulering brugsvand	°C	-
Vandindhold VVB.		-
Brugsvand flowrate (EN13203)	l/m	-
Dybde (P)	mm.	595
Vægt	kg	261
Tilslutninger frem og retur	RG	1½"

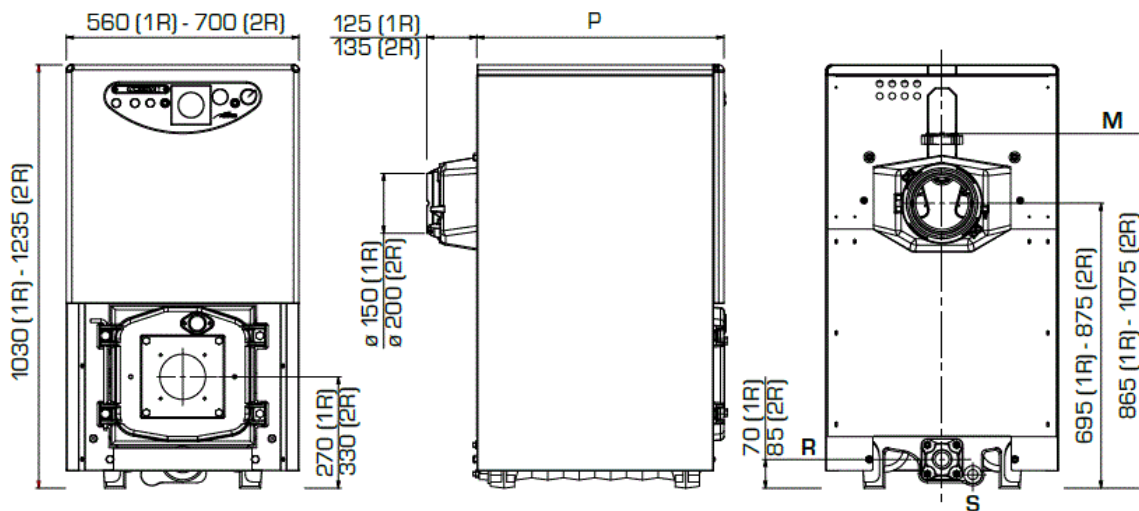

Vare nr. S8105000

Kierulff
Kedler