


Varmeydelse min.	kW	18,9
Varmeydelse maks.	kW	23,5
Indfyret effekt min.	kW	21,1
Indfyret effekt maks.	kW	26,2
Virkningsgrad ved 100% fuldlast	%	89,7
Virkningsgrad ved 30% dellast	%	90,7
Elementer	antal	3
Vandindhold	liter	12,8
Maksimalt driftstryk	bar	4
Min. Røggastab	mbar	0,05
Maks. Røggastab	mbar	0,11
Temperaturregulering anlæg	°C	30 - 85
Temperaturregulering brugsvand	°C	-
Vandindhold VVB.		-
Brugsvand flowrate (EN13203)	l/m	-
Dybde (P)	mm.	415
Vægt	kg	109
Tilslutninger frem og retur	RG	1¼"

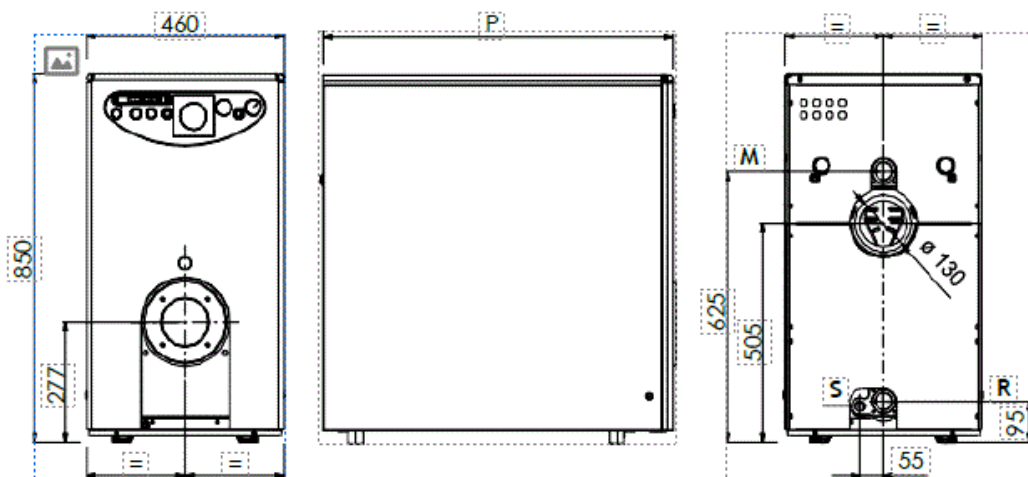

Må ikke anvendes i Danmark,  
den har ikke ErP label

VVS nr. 301840030

**Kierulff**  
**Kedler**