


| | | |
|--------------------------------|-------|----------|
| Varmeydelse | kW | 44,5 |
| Indfyret effekt | kW | 46,1 |
| Virkningsgrad anlægsside | % | 90 |
| Virkningsgrad VVB. | % | - |
| Arealopvarmning energiklasse | | B |
| Varmt brugsvand energiklasse | | - |
| Brugsvand ladeprofil | | - |
| Elementer | antal | 6 |
| Vandindhold | liter | 24,8 |
| Maksimalt driftstryk | bar | 4 |
| Røggastab | mbar | 0,26 |
| Temperaturregulering anlæg | °C | 30 - 85 |
| Temperaturregulering brugsvand | °C | - |
| Vandindhold VVB. | | |
| Brugsvand flowrate (EN13203) | l/m | - |
| Dybde (P) | mm. | 715 |
| Vægt | kg | 186 |
| Tilslutninger frem og retur | RG | 1¼" |

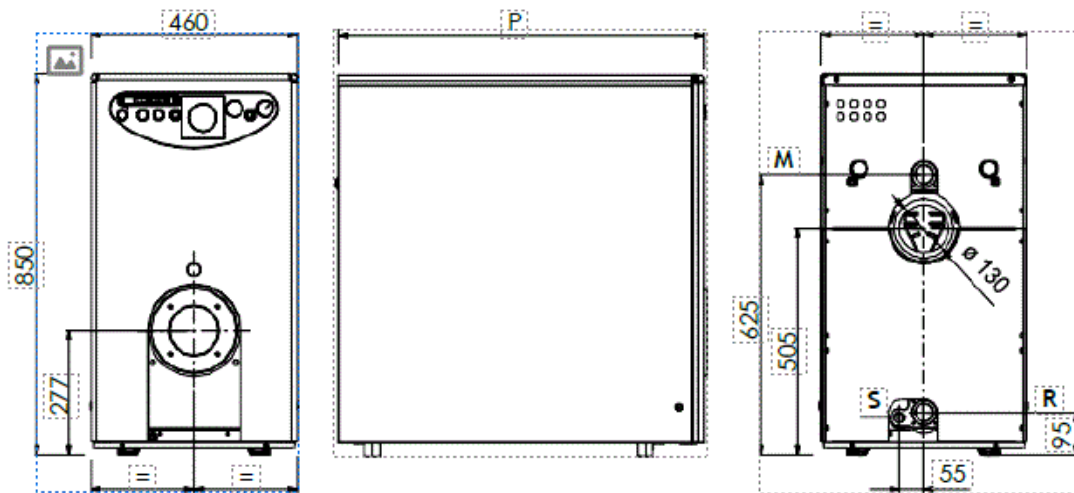

Vare nr. S8104203