

¼" Suprex manometer til vandret montering

VVS nr. 48 1455 002 eller 48 1455 202

**Kierulff**  
VVS-KVALITET FRA LANGELAND

Anvendes i varmeanlæg og sanitære installationer med ikke aggressive, viskose eller krystalliserende væsker og gasser.




**Materialer:**

Hus:	Sort plast
Frontglas:	Plexiglas
Måleorgan	Bourdon-rør, Fosfor/Bronze type C
Skala:	Aluminium, hvid
Viser:	Aluminium, sort
Målestuds	Messing (ms 58)
Fast viser	Rød plast

Design	EN 837-1
Tilslutning	¼" RG bagudrettet (messing ms58)
Nøjagtighedsklasse	±2,5%
Maks. Omgivelsestemperatur	+70 °C
Min. Omgivelsestemperatur	- 40 °C
Medie maks. temperatur	+70 °C
Maks. Overtryk	30%
Vægt	0.052 kg
VVS nr. 48 1455 002	Skala 0 – 04 bar
VVS nr. 48 1455 202	Skala 0 – 10 bar

Dimensioner

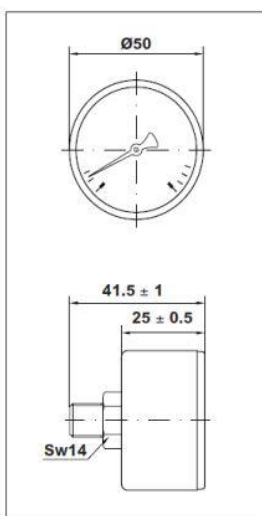

**Kierulff**  
VVS-KVALITET FRA LANGELAND