


Varmeydelse	kW	52
Indfyret effekt	kW	55
Virkningsgrad anlægsside	%	90
Virkningsgrad VVB.	%	-
Arealopvarmning energiklasse		B
Varmt brugsvand energiklasse		-
Brugsvand ladeprofil		-
Elementer	antal	7
Vandindhold	liter	28,8
Maksimalt driftstryk	bar	4
Røggastab	mbar	0,31
Temperaturregulering anlæg	°C	30 - 85
Temperaturregulering brugsvand	°C	-
Vandindhold VVB.		
Brugsvand flowrate (EN13203)	l/m	-
Dybde (P)	mm.	815
Vægt	kg	212
Tilslutninger frem og retur	RG	1 1/4"

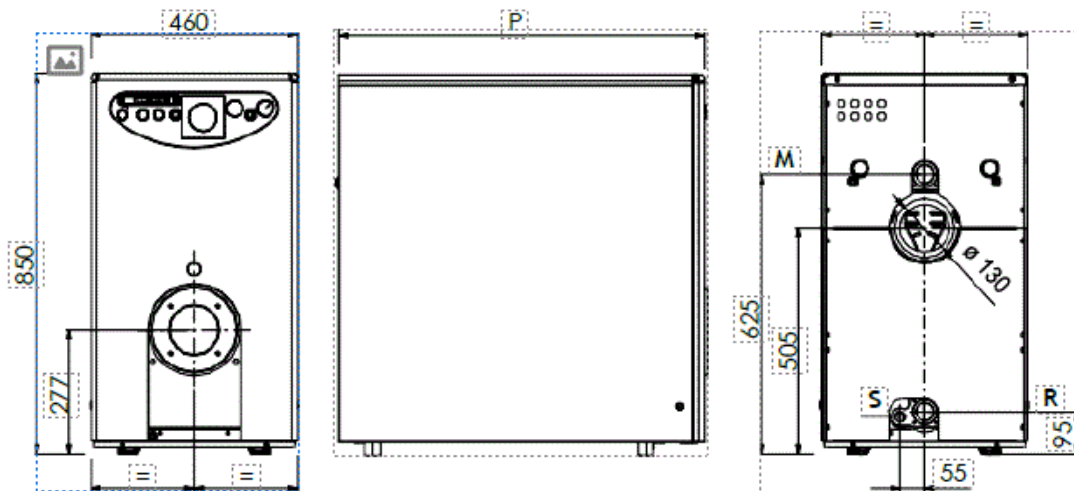

Vare nr. S8104204